

LES BASSINS MIXTES INOX/FOND MEMBRANE INOXINOV'

NOUVEAU

Descriptif général

Bassin pour piscines en acier inoxydable, pour travaux neufs ou rénovation sur anciens bassins béton ou carrelés. Les parois du bassin sont réalisées en tôles d'inox 316L usinées, pliées, et cintrées, puis assemblées entre elles par soudure. Le fond de bassin est assuré par une dalle béton revêtue d'une membrane PVC armée et soudée à chaud. Cette technique brevetée permet d'assurer une étanchéité complète du bassin. L'étanchéité est garantie entre 10 et 15 ans. Ensuite, il est possible de remplacer la membrane par une nouvelle ou bien par un fond en inox 316L.


Comme pour les bassins tout inox, peuvent encore s'ajouter toutes les pièces à rapporter au bassin : escaliers, échelles, banquettes et couchettes à bulles, buses de massage ou de nage à contre-courant, cloisons de rivières et leurs buses d'accélération, arrivées sécurisées pour toboggans, cols de cygne et autres fontaines et attractions.

Fiche technique


MATÉRIAU UTILISÉ	Inox 316L appelé « inox marin ». Membrane Sikaplan®WP 3150-16R : membrane d'étanchéité synthétique, armée d'un tissu de fil de synthèse, à base de polychlorure de vinyle plastifié, antidérapant.
DIMENSIONS	Sur mesure en fonction des projets Épaisseur Inox : 1,5 à 5 mm Épaisseur membrane : 1,60 mm
ÉVALUATION TECHNIQUE	Avis Technique CSTB Partenaire Fédération Française de Natation Technique étanchéité membrane/inox brevetée

Champs d'application


Le bassin mixte inox/fond membrane peut être retenu pour tous les types de bassins : bassin sportif, fosse de plongée, bassin ludique ou de thérapie, pataugeoire, pédiluve...

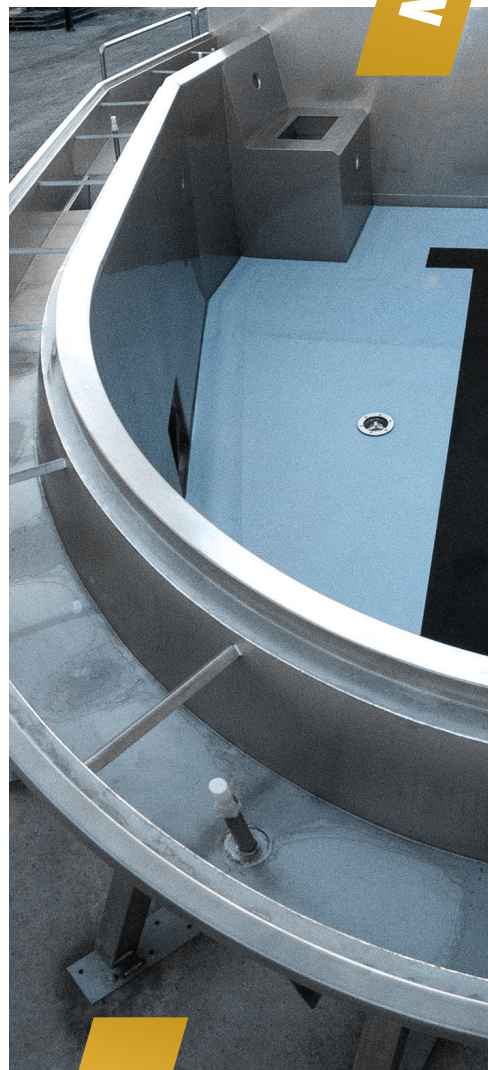


ÉTAPES DE MONTAGE DU FOND DE BASSIN EN MEMBRANE

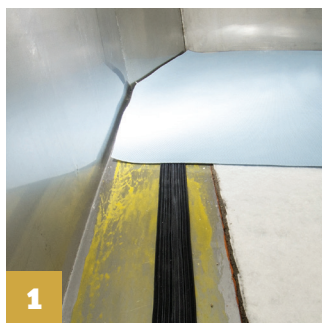


1
Joint EPDM
membrane 160/100

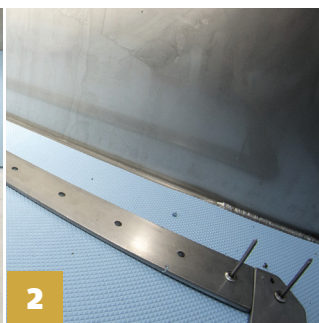

2
Liaison mécanique
membrane/inox

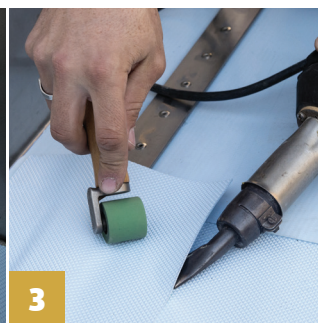

3
Membrane de finition
soudée à chaud



4
Marquage
des couloirs

PRINCIPES CONSTRUCTIF

Les bassins INOXINOV' peuvent bénéficier des 3 mêmes principes constitutifs de construction que les bassins tout inox INOXEO :
Habillage, structurel ou autoportant.

COLORIS DE MEMBRANES



Bleu
adriatique
5218

Bleu clair
5217

Blanc
5219

Sable
5221

Vert
caraïbes
5221

Gris bleu
5220



Un produit déjà récompensé !



www.bcinoxéo.com



ZI de Saint Barthélémy - BP 85
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
Tél : +33 (0)2 38 58 43 53
bc.inoxeo@baudinchateauf.com